

# TH1

series



## 產品分類

- 醫療應用
- 傢俱應用

可連接推桿數

最多可支援的按鍵數

顏色

防水等級

其它選項

安規認證

LED指示燈

1~4

10

黑或象牙白


IP54或IP66

安全鑰匙


符合RoHS規範

工程圖

標準尺寸  
(mm)

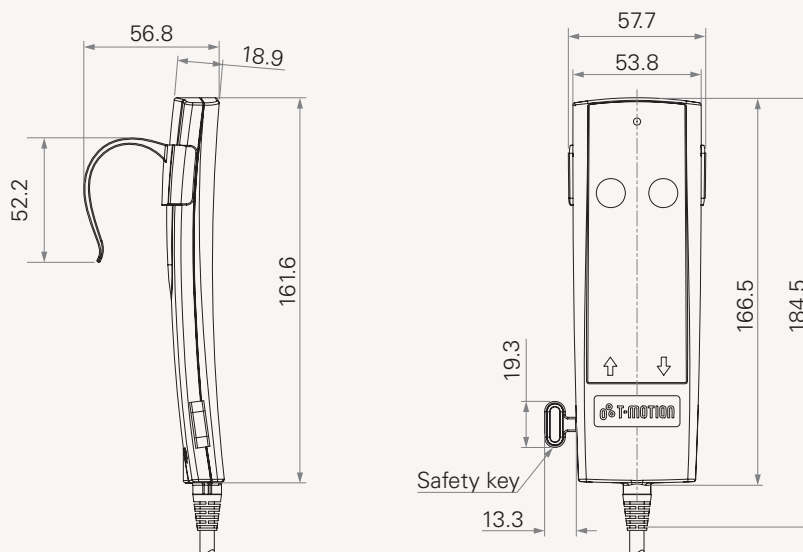

線長定義

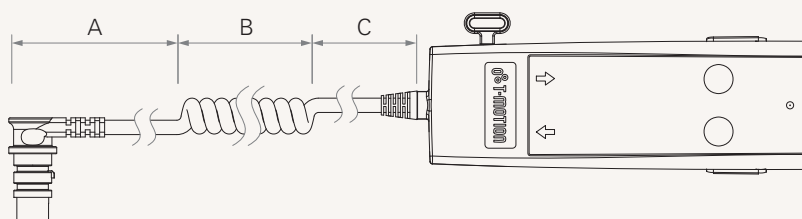

線長 (mm)

代碼	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	0	600	0
6	1000	200	200

使用條款










使用者有責任確定堤摩訊產品是否適合某項特定應用。堤摩訊謹慎地提供有關產品的最新訊息。

然而，持續研發過程中為改良其產品效能，堤摩訊產品可能未經事先告知而修改或變更。因此，堤摩訊無法保證其型錄內所刊登產品之相關訊息能夠保持最正確及真實的狀態。

堤摩訊保留停止銷售公司網站上，產品目錄上，或其它書面資料上所列出的任何產品的權力。

## TH1

Version: 20150104-L

	馬達數	1 = 1	2 = 2	3 = 3	4 = 4
	插頭	1 = DIN 8pin, 搭配TC2/TC3/TC7控制 2 = RJ 10pin, 90°, 搭配TC1/TC10/TC8控制 4 = DIN 8pin, 180°, 空中接頭用		5 = RJ 10pin, 180°, 搭配TC6/TC9控制及空中接頭用 A = 客製化接頭	
	顏色	1 = 黑色		2 = 象牙白 (Pantone 428C)	
	防水功能	1 = 無	2 = IP54	3 = IP66	
	安全鎖	0 = 無		1 = 有	
	掛勾	0 = 無	1 = 標準掛勾	2 = 磁性掛勾	
	按鍵功能	01-66 = 參照附件*		AA = 客製化	
		注: 下單前請先聯繫TiMOTION			
	線長	1~6 = 參照附件			